



 **HASE**



MY JSME HASE.

Kamna navrhujeme a vyrábíme v našem rodném městě Trieru v Německu, již více než 40 let. Naše rodinná firma HASE je příkladem zodpovědného přístupu a udržitelného podnikání. Využíváme jak tradiční řemeslnou výrobu, tak inovativní technologie. Více než 200 našich zaměstnanců vyrábí jedny z nej kvalitnějších produktů na světě. Nejlepší kamna pro váš domov.

Věříme v budoucnost ohně. Proto jsou naše kamna nadčasová.



**Vyrábíme
nejlepší kamna.
Od roku 1979.**



VYROBENA NA DESÍTKY I PRO DALŠÍ GENERACE

Vyrábíme kamna pro svět zítřka. Naše kamna vydrží desítky let. Stanovují standardy v technologii spalování, designu a šetrnosti k životnímu prostředí. Každá kamna HASE jsou důkazem odborného know-how týmu našich techniků, inženýrů a designérů. Naše inovace jsou hnací silou a inspirací pro celý obor. V naší manufaktuře se vyrábějí nejmodernější a nejčistší kamna na světě.

Vynalézavý duch

Průkopníkem kamen HASE je architekt Walter Blasius. První kamna HASE postavil ve svém domě v polovině sedmdesátých let minulého století, protože se mu nepodařilo najít kamna, která by splňovala jeho představy a očekávání. Od té doby jsme byli hnáni vynalézavým duchem Waltera Blasiusa k tomu, abychom stavěli kamna, která splňují nejvyšší standardy kvality, spolehlivosti a přesnosti. Jsme ztělesněním tradičního řemesla,

inovace, neustálého pokroku a zdokonalování naší práce.

Rodinná společnost

V sídle naší společnosti v německém městě Trier navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme kamna vysoké řemeslné kvality. Náš tým pracuje na každé části a každém detailu kamen. Kamna HASE vznikají a jsou konstruována kompletně v naší vlastní manufaktuře. Jsme nezávislý rodinný podnik. Máme sílu důsledně realizovat naše vlastní nápady a zajistit kvalitu v každém kroku výroby.

Nejvyšší kvalita

Spokojíme se jen s tím nejlepším a jsme zavázáni uplatňovat přísné standardy na každý detail našich výjimečných kamen. Jsme odvážní a kreativní. Neustále vyvíjíme a zdokonalujeme naši práci a řemeslo. Díky tomu vytváříme kamna, která jsou jedinečná a odlišná svým designem a funkcí.

LET



SENDAI 155 s dvěma policemi a dřevěnou zásuvkou

**Čisté hoření
a krásný oheň.
V HASE se s ničím
jiným nespokojíme.**



SILA / iQ / iQ+ Černá · Mastek



KERAMIKA



RUČNĚ VYRÁBĚNÁ KERAMIKA V NAŠÍ MANUFAKTUŘE

Vyrábíme keramiku nejvyšší kvality z těch nejlepších surovin. Každá kachle je pečlivě tvarována, sušena a poté vypalována při teplotě vyšší než 1 000 stupňů. Tvar, barva a textura keramiky dělají kamna výjimečná.

01



-
1. ASMARA Titan · Alabaster ■ 2. COMO Stříbrnošedá · Dolomit ■ 3. ELVAS Černá · Montagne
4. LHASA iQ Černá · Wintersee ■ 5. LIMA / iQ / iQ+ Černá · Montagne ■ 6. LIMA / iQ / iQ+ Titan · Kreide

KERAMIKA



02



1. LUNO CERAMIC Černá · Montagne ■ 2. OSAKA Stříbrnošedá · Dolomit ■ 3. PATNA iQ Černá · Alabaster
4. PADUA Černá · Muschel ■ 5. SILA / iQ / iQ+ Černá · Mojave



Nádherná, ručně vyráběná keramika. Každá kachle je jedinečný kus, tvarovaná našimi mistry. K dispozici v nádherné škále barev, které dodávají kamnům čistý a příjemný vzhled.

OSAKA Titan · Alabaster

















Již více než 40 let
stojíme za poctivým
a autentickým
řemeslným
zpracováním.



ZAMĚŘENO NA ŽIVOTNÍ EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ

Ekologicky šetrné

Vytápění dřevem podporuje regionální dřevařský průmysl a není závislé na fosilních palivech. Každá kamna HASE jsou vyrobena s maximální péčí založené na společenské odpovědnosti a udržitelných obchodních postupech. Individuálně vyvinutá technologie regulace vzduchu u všech modelů kamen HASE zajišťuje, že vzniká pouze minimální množství emisí. Naše kamna jsou navržena tak, aby produkovala teplo způsobem, který je šetrný ke zdrojům a životnímu prostředí.

HASE iQ

Inovativní technologie HASE iQ umožňuje ještě čistější vytápění kamny. Inteligentní softwarový program řídí spalování a snižuje škodlivé emise ve spalínách. Proces hoření a jeho měření můžete sledovat prostřednictvím aplikace. Dokonce i vnější

faktory (jako např. aktuální povětrnostní podmínky) jsou technologií iQ detekovány.

Hoření je upraveno a v kamnech HASE iQ hoří čistý a krásný oheň za každých okolností.

HASE iQ+

Kamna HASE iQ+ jsou certifikována ekoznačkou "Blue Angel". Spolu se softwarem iQ jsou kamna navíc vybavena katalytickou technologií v horní části těla kamen, která umožňuje extrémně čistý oheň. Během každé fáze spalování jsou emise v kouřovodu tak nízké, že si můžete v klidu užívat oheň.

Další informace naleznete v iQ katalogu nebo na **www.hase-kamna.cz**

PROSTŘEDÍ



www.blauer-engel.de/uz212



LIMA iQ+ Černá - Muschel

INOVACE





iQ

TECHNOLOGIE

- VÝJIMEČNĚ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
- MINIMÁLNÍ ŠKODLIVÉ EMISE
- MAXIMÁLNĚ SNADNÉ POUŽITÍ
- PRŮBĚŽNÁ ANALÝZA A MĚŘENÍ PROCESU HOŘENÍ
- MONITOROVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE
- OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY SPALOVÁNÍ
- PRŮBĚŽNÁ REGULACE HOŘENÍ
- PŘESNÉ, EFEKTIVNÍ A HOSPODÁRNÉ SPALOVÁNÍ
- JEDNODUCHÁ A POHODLNÁ OBSLUHA A ÚDRŽBA
- IQ+ JE CERTIFIKOVÁNA EKOZNAČKOU "BLUE ANGEL"

1. LHASA iQ Černá · Montagne ■ 2. LIMA / iQ / iQ+ Černá · Pacifik ■ 3. PATNA iQ Černá · Meteorite
4. SILA / iQ / iQ+ Stříbrnošedá · Mastek ■ 5. SILA PLUS / iQ / iQ+ Černá











Zaměřujeme se
na poradenství,
technickou podporu
a osobní jednání.
Neprodáváme
online.

Eva Maria Blasius and Fernando Najera, výkonní ředitelé společnosti HASE



MODULÁRNÍ



VÍCE HASE, KOUSEK PO KOUSKU

Sestavte si kamna přesně podle svých představ. S lavičkou nebo odpovídajícími dřevěnými policemi. Naše modulární kamna dokonale zapadnou do Vašeho domova.

01



1. SENDAI 175 ■ 2. SENDAI 155 se dvěma policemi · boxem s dubovým víkem · dřevěným šuplíkem
3. SENDAI 135 ■ 4. SENDAI PRO 165 s policí ■ 5. SENDAI PRO 135

MODULÁRNÍ



02



1. PADUA 160 Černá · Wintersee · s policí ■ 2. PADUA 185 Černá · Kreide
3. PADUA 185 Černá · Meteorite · s policí ■ 4. PATNA iQ Černá · Muschel









NÁŠ DESIGN A ŘEMESLNÉ



2020 **SENDAI PRO** German Design Award · 2016 **ASMARA** German Design Award Special
2017 **SENDAI** German Design Award Nominee



2019 **SENDAI PRO** IF Design Award · 2016 **SENDAI** IF Design Award
2016 **ASMARA** IF Gold Award

PROVEDENÍ



reddot winner 2022

2022 LHASA IQ reddot winner · 2020 PADUA reddot winner
2019 SENDAI PRO reddot award winner · 2018 ELVAS reddot award winner
2013 DELHI reddot award winner



2015 SENDAI Good Design

OTOČNÁ



OTOČTE KAMNA, JAK POTŘEBUJETE

Ať už jste si právě udělali pohodlí kdekoli, vždy budete mít skvělý výhled do ohně, protože naše otočná kamna lze snadno a pohodlně otočit do libovolného směru.



1. DELHI 114 Černá ■ 2. ELVAS Černá · Wintersee ■ 3. LIMA / iQ / iQ+ Titan · Alabaster
4. OSAKA Stříbrnošedá · Montagne ■ 5. SILA / iQ / iQ+ Černá · Brazil ■ 6. SILA PLUS / iQ / iQ+ Stříbrnošedá









MASTEK



PŘÍRODNÍ TEPLŮ

Mastek dodává kamnům zvláštní nádech útulnosti. Přírodní kámen udržuje teplo a rovnoměrně ho sálá do celé místnosti. Každý kámen je jedinečný kus se svou vlastní individuální strukturou.



1. ASMARA Černá ■ 2. BASILIA Černá ■ 3. COMO Stříbrnošedá ■ 4. LHASA iQ Stříbrnošedá
5. LIMA / iQ / iQ+ Černá ■ 6. LUNO SOAPSTONE Černá ■ 7. PATNA iQ Černá



Čím se HASE vyznačuje

Ve společnosti HASE vyrábějí dobrá kamna dobří lidé.

Důvěra, sociální interakce a udržitelnost jsou základní charakteristické znaky naší týmové práce a spolupráce.

Nejkrásnější a nejčistší oheň hoří v našich kamnech – čistý a šetrný k životnímu prostředí.

Kamna HASE vydrží desítky let.

Náhradní díly jsou k dispozici po mnoho let.

Každá kamna HASE jsou ze 100 % vyrobená u nás v sídle naší společnosti v německém Trieru.

Každá kamna HASE jsou k dispozici v různých barvách a materiálech.



ASMARA

- Vysoko umístěné ohniště
- Snadné otevírání ze stoje
- Oheň je možné vidět ze tří stran
- V provedení keramika nebo mastek
- K dispozici s akumulčním blokem pro uchování tepla
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost




PROVEDENÍ

Lakovaná ocel



Keramika



Mastek



Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen **a** 156 · **b** 41 · **c** 44 cm

Topeniště 49 · 25 · 27 cm

HMOTNOST

Keramika 202 kg

Mastek 202 kg

Akumulační blok 67 kg

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 3–7

Nominální výkon (kW) 6

Vytápěná plocha v m²

(při výšce stropu 2,5m) 20–80

Účinnost % 81,9

Energetická třída A+

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 124 cm

e zadní 141 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose


kouřovodu

f 18,5 cm

HASE vzduchový systém

g zadní 15 cm

h spodní 20 cm

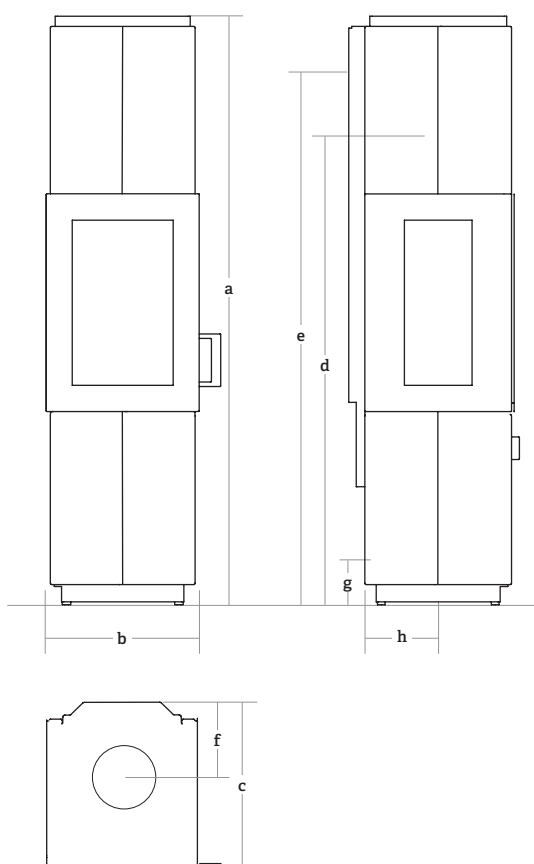



BASILIA

- Velké, zaoblené panoramatické sklo
- Snadné otevírání ze stoje
- Jednoduchá ocelová kamna
- Keramická nebo mastková horní deska kamen
- Zdůrazňuje design místnosti nebo interiéru

PROVEDENÍ

Lakovaná ocel



Keramika



Mastek



Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen **a** 112,5 · **b** 47 · **c** 47 cm

Topeniště 40 · 31 · 28 cm

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

in kW (zaokrouhleno) 3–7

Nominální výkon (kW) 6

Vytápěná plocha v m²

(při výšce stropu 2,5m) 20–80

Účinnost % 81

Energetická třída A+

HMOTNOST

Keramika 120 kg

Mastek 122 kg

Akumulační blok 140kg

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 107,5 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose

kouřovodu

e 23,5 cm

HASE vzduchový systém

f zadní 10 cm

g spodní Ø 32 cm



COMO

- Klasický design kamen
- V provedení keramika nebo mastek
- S prostorem pro ohřívání
- Vysoká hmotnost, v mastku: 260 kg
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost

PROVEDENÍ

Lakovaná ocel



Keramika



Mastek



Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen a 124 · b 60 · c 56 cm

Topeniště 35 · 31 · 32 cm

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 6–8

Nominální výkon (kW) 6,5

Vytápěná plocha v m²

(při výšce stropu 2,5m) 25–90

Účinnost % 83

Energetická třída A+

HMOTNOST

Keramika 240 kg

Mastek 260 kg

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 119 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose


kouřovodu

e 17 cm

HASE vzduchový systém

f zadní 12,5 cm

g spodní 19,5 cm

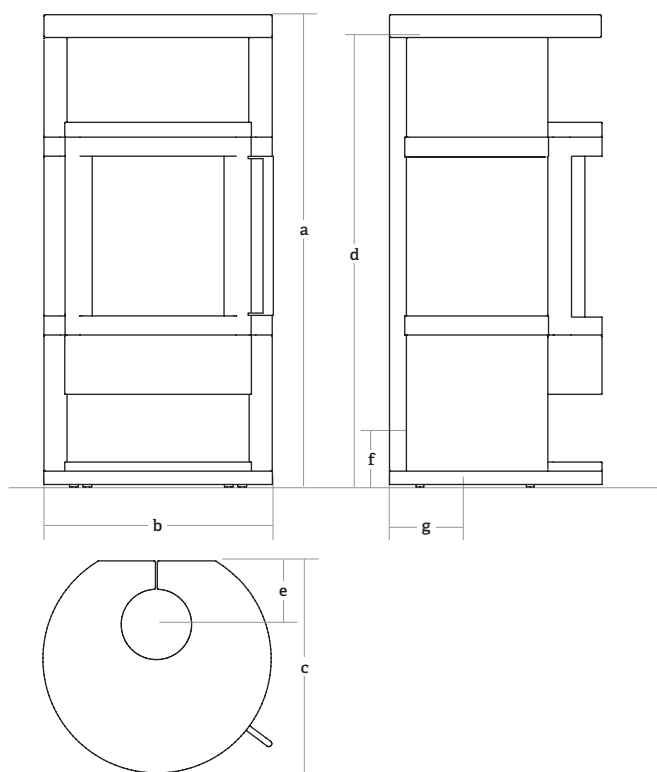



DELHI 114

- Velké panoramatické sklo
- Výše umístěná rukojeť dveří z nerezové oceli
- Snadné otevírání ze stoje
- Kamna lze otáčet
- Oheň je viditelný v rozsahu až 205°



reddot design award
winner 2013

PROVEDENÍ

Lakovaná ocel



Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen a 113,5 · b 45 · c 45 cm

Topeniště 44 · 29 · 28 cm

ÚHEL NATOČENÍ

Kamen 84°

Aretační krok 14°

Maximální pohledový
úhel ohně 205°

HMOTNOST

Ocel 118 kg

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 3–6

Nominální výkon (kW) 5

Vytápěná plocha v m²
(při výšce stropu 2,5m) 15–60

Účinnost % 80,4

Energetická třída A

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 112 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose


kouřovodu

e 22,5 cm

HASE vzduchový systém

f zadní 18 cm

g spodní Ø 25 cm

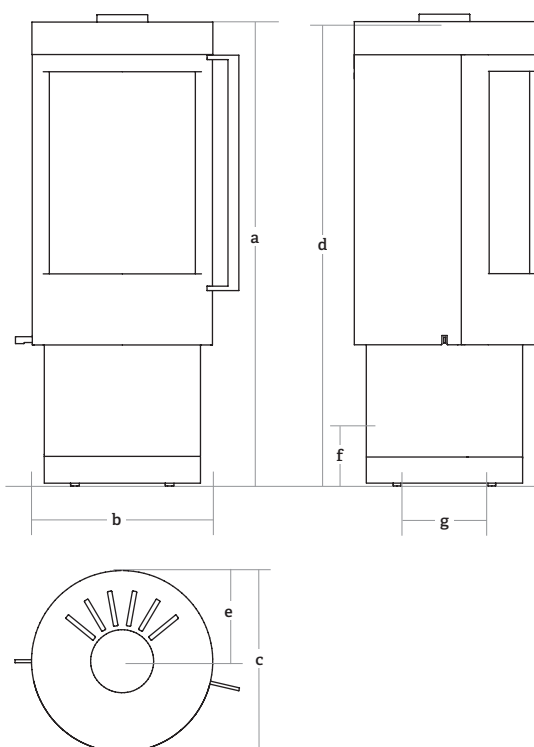



ELVAS

- Vyjimečný design kamen
- Štíhlý, elegantní tvar
- Snadné otevírání ze stoje
- Navrženo pro nízké požadavky na vytápění
- Volba tří keramických textur
- Kamna lze otáčet
- Oheň je viditelný v rozsahu až 225°
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost




reddot award 2018
winner

PROVEDENÍ



Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

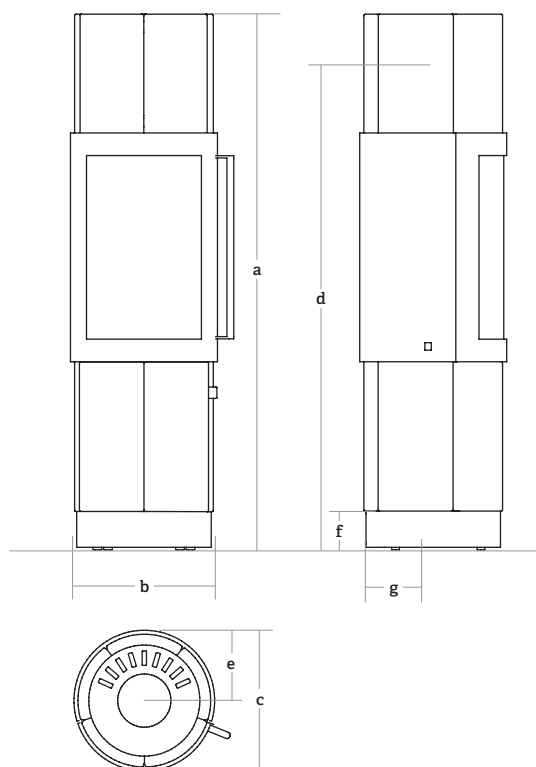

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen a 142 · b 39 · c 39 cm

Topeniště 42 · 20 · 23 cm

ÚHEL NATOČENÍ

Kamen 120°

Aretační krok 15°

Maximální pohledový
úhel ohně 225°

HMOTNOST

Keramika 152 kg

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 130 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose

kouřovodu

e 19,5 cm

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 3–6

Nominální výkon (kW) 5

Vytápěná plocha v m²

(při výšce stropu 2,5m) 15–60

Účinnost % 81

Energetická třída A+

HASE vzduchový systém

f zadní 10 cm

g spodní 10 cm



LHASA iQ

- Velké rohové topeniště
- Snadné otevírání ze stojce
- Ideální pro použití jako rohová kamna
- K dispozici ve dvou keramických texturách nebo v mastku
- Vybaveno technologií HASE iQ
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost



reddot winner 2022

PROVEDENÍ



Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen a 149 · b 56 · c 56 (d 40) cm

Topeniště 42 · 27 · 27 cm

HMOTNOST

Keramika 185 kg

Mastek 185 kg

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 6–8

Nominální výkon (kW) 6

Vytápěná plocha v m²

(při výšce stropu 2,5m) 20–80

Účinnost % 82

Energetická třída A+

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 140,5 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose


kouřovodu

e 28 cm

HASE vzduchový systém

f zadní 10 cm

g spodní 26 x 26 cm

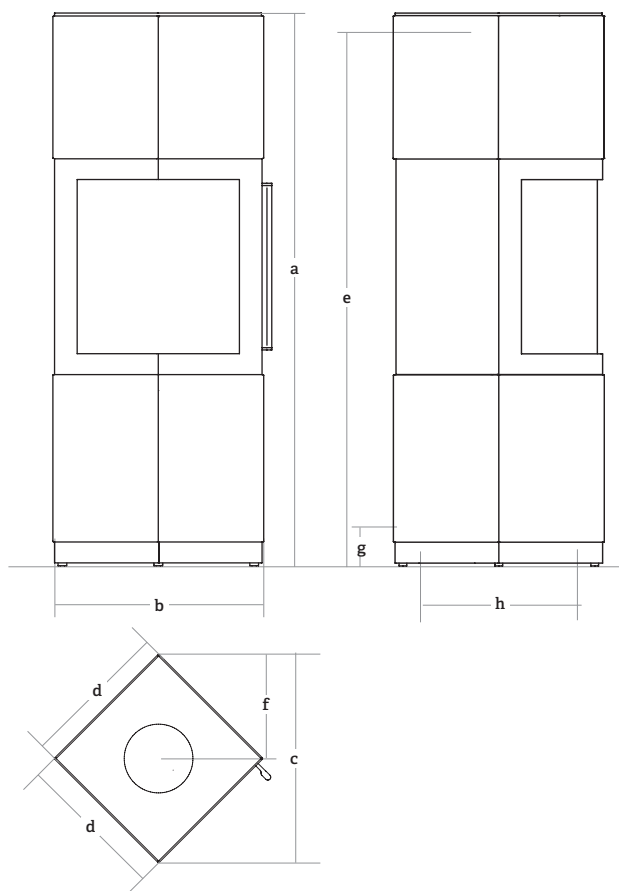



LIMA


- Velké, zaoblené panoramatické sklo
- Téměř celá kamna jsou opláštěna keramikou, vybírat lze ze tří textur nebo v mastku
- Snadné otevírání ze stoje
- Kamna lze otáčet
- Oheň je viditelný v rozsahu až 225°
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost

K dispozici s
iQ / iQ+ technologií na vyžádání

PROVEDENÍ

Lakovaná ocel	Keramika hladká / prstencová	Keramika linkovaná	Mastek

Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

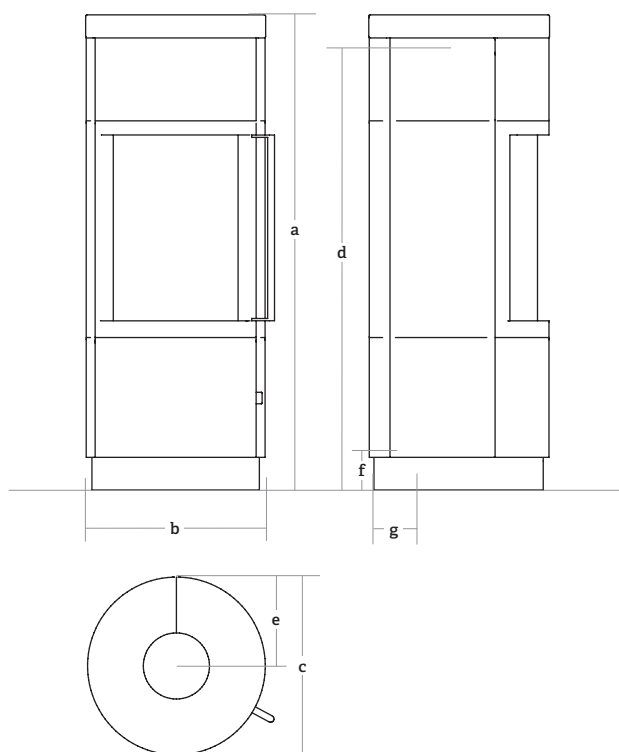

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen a 126 · b 47 · c 47 cm

Topeniště 40 · 31 · 28 cm

ÚHEL NATOČENÍ

Kamen 120°

Aretační krok 15°

Maximální pohledový
úhel ohně 225°

HMOTNOST

Keramika 195 kg

Mastek 220 kg

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max
kW (zaokrouhleno) 4–7

Nominální výkon (kW) 6

Vytápěná plocha v m²
(při výšce stropu 2,5m) 20–80

Účinnost % 81

Energetická třída A+

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 118 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose

kouřovodu

e 23,5 cm

HASE vzduchový systém

f zadní 10 cm

g spodní 13,5 cm



LUNO


- Jednoduchá ocelová kamna
- Z oceli, s keramikou nebo mastkem
- Snadné otevírání ze stoje
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost

PROVEDENÍ

Lakovaná ocel



Keramika



Mastek



Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen **a** 115,5 · **b** 51 · **c** 44,5 cm

Topeniště 36 · 33 · 39 cm

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 3–7

Nominální výkon (kW) 5,5

Vytápěná plocha v m²

(při výšce stropu 2,5m) 17–68

Účinnost % 80

Energetická třída A

HMOTNOST

Ocel 123 kg

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 113 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose


kouřovodu

e 14 cm

HASE vzduchový systém

f zadní 11 cm

g spodní 18,5 cm

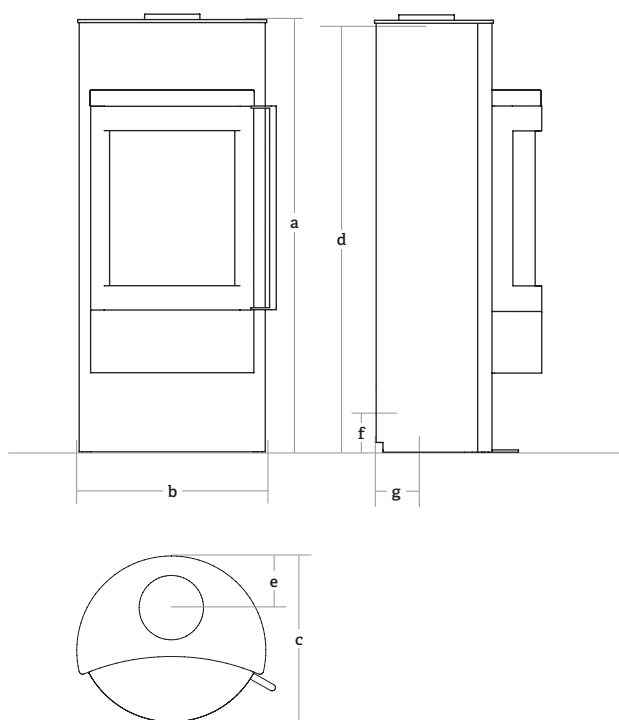



LUNO CERAMIC

- Zákazníky oblíbený model
- Mastek nebo keramika
- Snadné otevírání ze stoje
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost

PROVEDENÍ

Lakovaná ocel



Keramika



Mastek



Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen **a** 119,5 · **b** 54,5 · **c** 44,5 cm

Topeniště 36 · 33 · 29 cm

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 3–7

Nominální výkon (kW) 5,5

Vytápěná plocha v m²

(při výšce stropu 2,5m) 17–68

Účinnost % 80,2

Energetická třída A

HMOTNOST

Keramika 139 kg

Mastek 170 kg

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 113 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose



kouřovodu

e 14 cm

HASE vzduchový systém

f zadní 11 cm


g spodní 18,5 cm

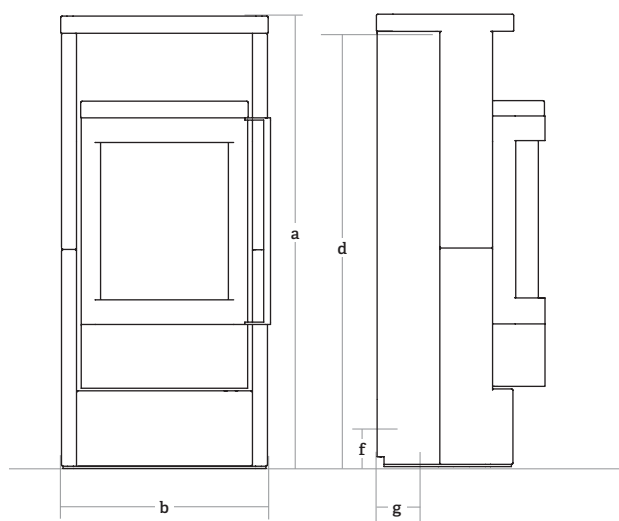



OSAKA

- Velké panoramatické ohniště
- Exkluzivní strukturovaná keramika
- Ohniště v komfortní výšce pro snadné otevírání a obsluhu ve stoje
- Kamny lze otáčet
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost

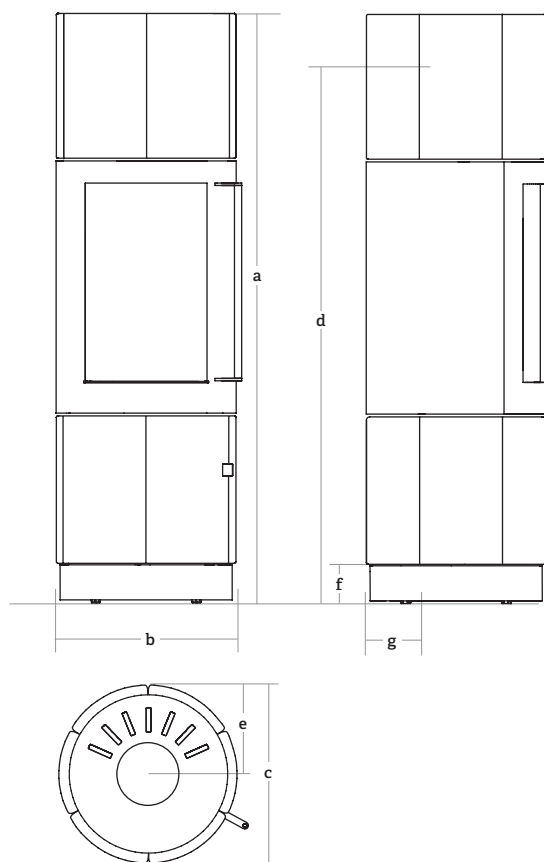

PROVEDENÍ

Lakovaná ocel



Keramika



Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen **a** 147 · **b** 45 · **c** 45 cm

Topeniště 44 · 25 · 27 cm

ÚHEL NATOČENÍ

Kamen 120°

Aretační krok 15°

Maximální pohledový
úhel ohně 205°

HMOTNOST

Keramika 187 kg

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 135 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose

kouřovodu

e 22,5 cm

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 5–6

Nominální výkon (kW) 5

Vytápěná plocha v m²

(při výšce stropu 2,5m) 15–60

Účinnost % 84

Energetická třída A+

HASE vzduchový systém

f zadní 10 cm

g spodní 13,5 cm

PADUA 160/185



- Nádherná prezentace hoření
- Dvířka ohniště umístěna na pravé nebo levé straně
- Snadné otevírání ze stoje
- Dveře s horním zdvihem
- Exkluzivní keramika ve dvou texturách
- K dispozici s akumulčním blokem pro uchování tepla
- Volitelně k dispozici s odpovídajícím regálovým systémem
- K dispozici ve dvou výškách



reddot winner 2020

PROVEDENÍ

Lakovaná ocel	Keramika horizontální / pique
	  
	 

Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

ROZMĚRY

V x Š x H

PADUA 160

a 159 · b 81 · c 39 cm

Vzdálenost zadní strany
krbových kamen k ose
kouřovodu

f 17 cm

PADUA 185

a 185 · b 81 · c 39 cm

HASE vzduchový systém

PADUA 160 / 185

Topeniště 39 · 56 · 22 cm

g zadní 20 cm

h spodní 10 cm

VÁHA

PADUA 160

300 kg

Akumulační blok

56 kg

PADUA 185

340 kg

Akumulační blok

112 kg

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 7–9

Nominální výkon (kW) 7,9

Vytápěná plocha v m²

(při výšce stropu 2,5m) 30–115

Účinnost % 81

Energetická třída A+

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)


d horní

PADUA 160 / 185 131,5 cm

e zadní / boční

PADUA 160 143,5 cm

PADUA 185 143,5 / 171 cm

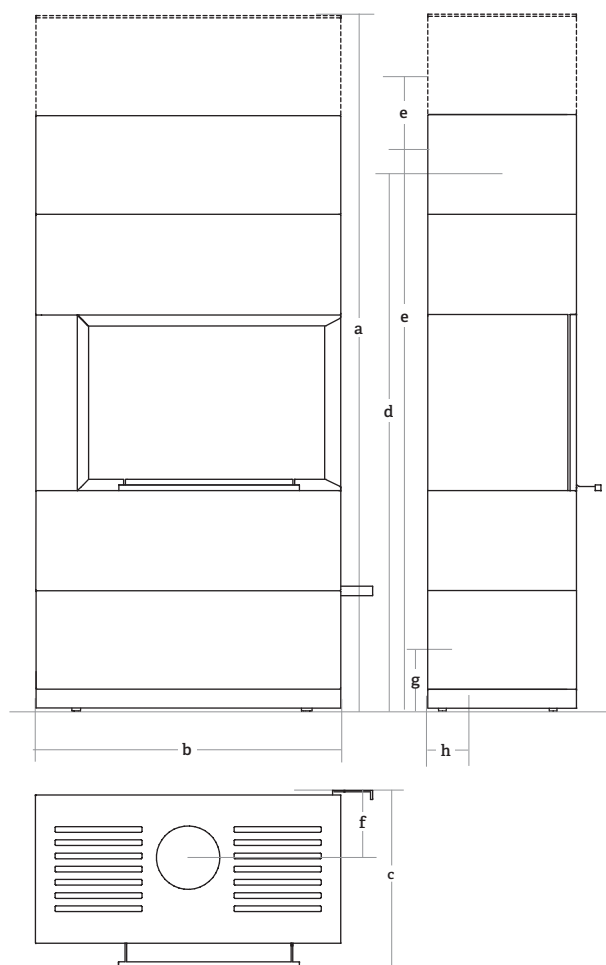


PATNA iQ




- Široké ohniště s prosklením ze tří stran
- Ohniště v komfortní výšce pro snadné otevírání a obsluhu ve stoje
- Hladká nebo lamelová textura keramiky nebo mastek
- Technologie HASE iQ
- K dispozici s akumulčním blokem
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost

PROVEDENÍ

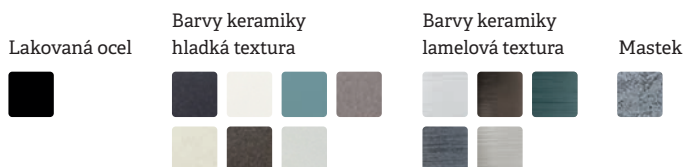

Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

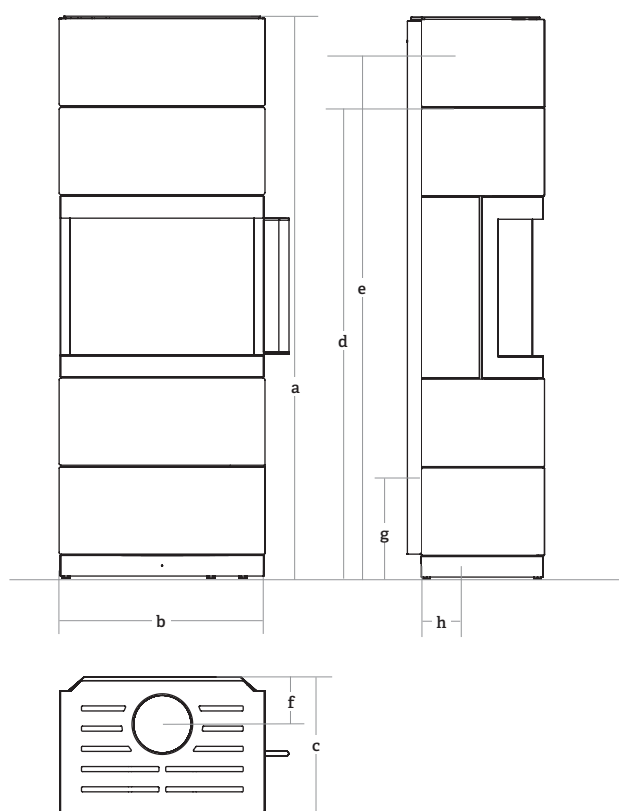

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen a 166 · b 61 · c 41 cm
Topeniště 27 · 43 · 27 cm

HMOTNOST

Keramika 240 kg
Mastek 240 kg
Akumulační blok 63 kg

INFORMACE O VÝKONU*

Rozpětí výkonu min / max
kW (zaokrouhleno) 6–8
Nominální výkon (kW) 7,5
Vytápěná plocha v m²
(při výšce stropu 2,5m) 25–95
Účinnost % 80
Energetická třída A+

* Předběžné údaje

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)
d horní 139 cm
e zadní 156 cm
Vzdálenost zadní strany
krbových kamen k ose
kouřovodu
f 14 cm

HASE vzduchový systém

g zadní 30 cm
h spodní 16 cm

SENDAI 135



SENDAI 155



SENDAI 175



SENDAI 135/155/175

- Třístranné dvojité prosklení ohniště
- Snadné otevírání ze stoje
- S flexibilním, univerzálním regálovým systémem
- K dispozici s akumulčním blokem pro uchování tepla
- Pět různých výšek
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost



red dot award 2016
winner



PROVEDENÍ

Lakovaná ocel



Navrhnete si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

ROZMĚRY

V x Š x H

SENDAI 135

a 133 · b 37 · c 41 cm

SENDAI 155

a 155 · b 37 · c 41 cm

SENDAI 175

a 175 · b 37 · c 41 cm

Topeniště

SENDAI 135 / 155 / 175

61 · 21 · 27 cm

VÁHA

SENDAI 135

140 kg

SENDAI 155

155 kg

SENDAI 175

163 kg

Akumulační blok

SENDAI 135

- kg

SENDAI 155 max.

63 kg

SENDAI 175 max.

136,5 kg

SENDAI 155 / 175

d horní 130,5/150,5 cm

e zadní 142,5/162 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose

kouřovodu

SENDAI 135 / 155 / 175

f 20,5 cm

HASE vzduchový systém

SENDAI 135 / 155 / 175

g zadní 15 cm

h spodní 17,5 cm

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 3–7

Nominální výkon (kW) 6

Vytápěná plocha v m²

(při výšce stropu 2,5m) 20–80

Účinnost % 83,5


Energetická třída A+

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

SENDAI 135

d horní 130,5 cm

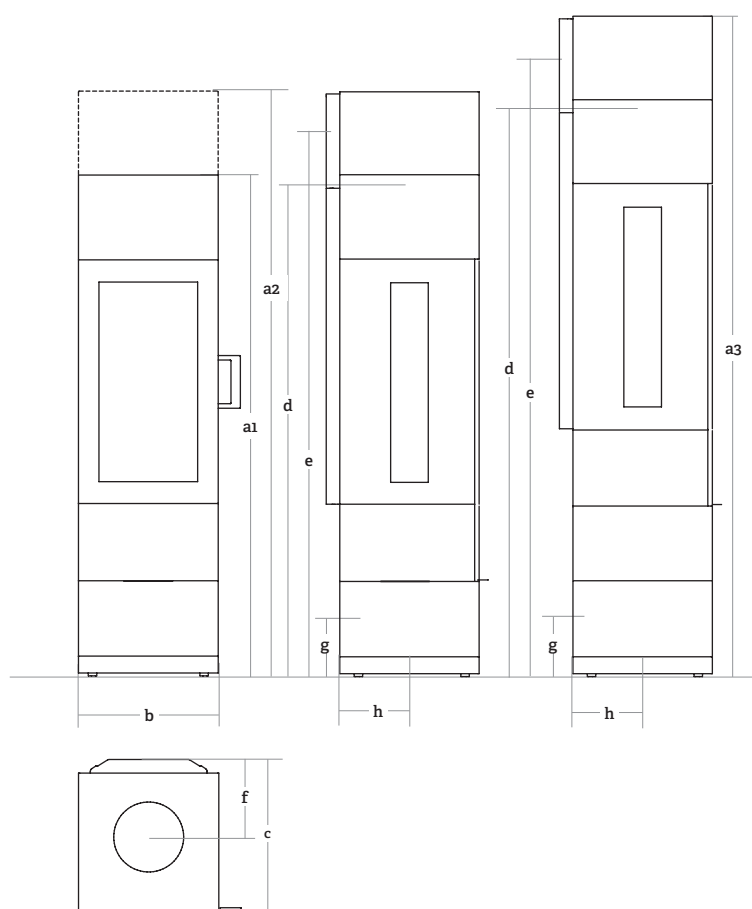

SENDAI PRO 135/165



- Vysoko umístěné rohové ohniště
- Snadné otevírání ze stoje
- Dvířka ohniště umístěné na pravé nebo levé straně
- Lze umístit jako rohová kamna, bez viditelných spojů
- S policí na boku pro skladování dřeva
- S akumulčním blokem pro uchování tepla
- Ve dvou výškách
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost



PROVEDENÍ

Lakovaná ocel



Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

ROZMĚRY

V x Š x H

SENDAI PRO 135

a 134 · b 60 · c 40 cm

SENDAI PRO 165

a 162 · b 60 · c 40 cm

Topeniště 36 · 35 · 27 cm

VÁHA

SENDAI PRO 135 191 kg

Akumulační blok 56 kg

SENDAI PRO 165 210 kg

Akumulační blok 126 kg

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 3–7

Nominální výkon (kW) 6,5

Vytápěná plocha v m²

(při výšce stropu 2,5m) 25–90

Účinnost % 82

Energetická třída A+

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 130,5 cm

SENDAI PRO 135 / 165

e zadní / boční 119/147,5 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose



kouřovodu

f 19 cm

HASE vzduchový systém

g zadní 15 cm

h spodní 12 cm

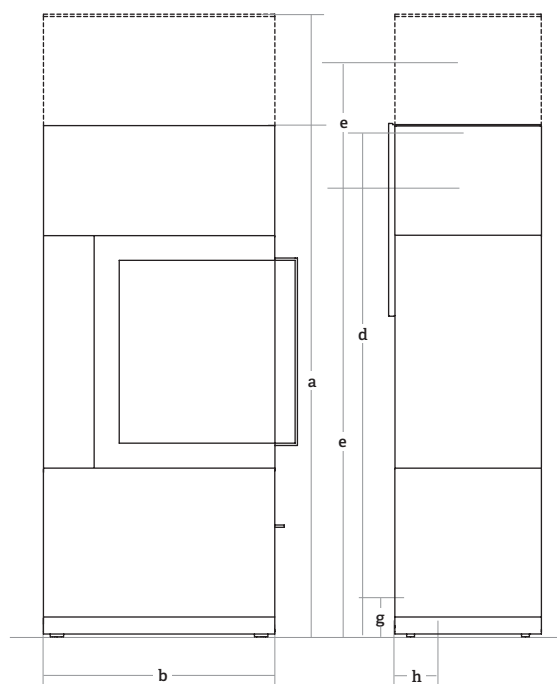

SILA



- Velké, zaoblené panoramatické sklo
- Snadné otevírání ze stoje
- Kamna lze otáčet
- Oheň je viditelný v rozsahu až 225°
- V provedení ocel, mastek nebo keramika
- S akumulčním blokem pro uchování tepla
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost

K dispozici s
iQ / iQ+ technologií na vyžádání

PROVEDENÍ

Lakovaná ocel



Keramika



Mastek



Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen a 126 · b 47 · c 47 cm

Topeniště 40 · 31 · 28 cm

ÚHEL NATOČENÍ

Kamen 120°

Aretační krok 15°

Maximální pohledový
úhel ohně 225°

HMOTNOST

Ocel 140 kg

Keramika 180 kg

Mastek 200 kg

Akumulační blok 82 kg

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 4–7

Nominální výkon (kW) 6

Vytápěná plocha v m²

(při výšce stropu 2,5m) 20–80

Účinnost % 81

Energetická třída A+

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 118 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose


kouřovodu

e 23,5 cm

HASE vzduchový systém

f zadní 10 cm

g spodní 13,5 cm

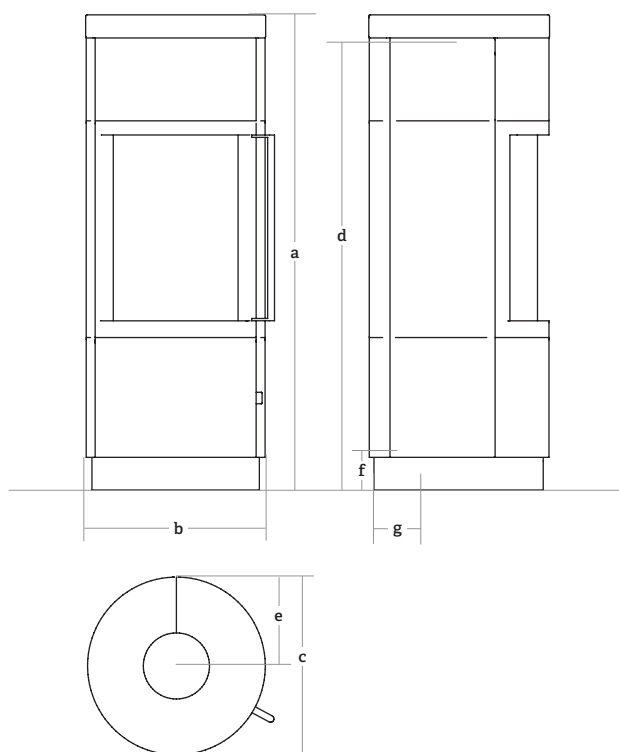



SILA PLUS

- Velké, zaoblené panoramatické sklo
- Snadné otevírání ze stoje
- Se 141kg tepelně-akumulačním blokem z magnetitu
- Kamna lze otáčet
- Oheň je viditelný v rozsahu až 225°
- Schváleno Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) a individuálně testováno na těsnost


K dispozici s
iQ / iQ+ technologií na vyžádání

PROVEDENÍ

Lakovaná ocel



Navrhněte si svá kamna HASE na www.hase-kamna.cz

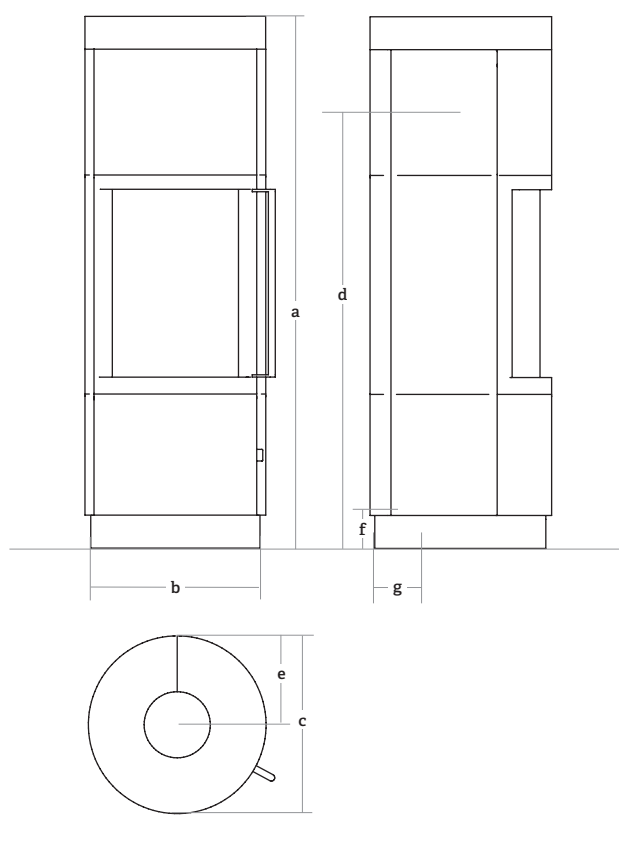

ROZMĚRY

V x Š x H

Kamen a 141 · b 47 · c 47 cm

Topeniště 40 · 31 · 28 cm

ÚHEL NATOČENÍ

Kamen 120°

Aretační krok 15°

Maximální pohledový
úhel ohně 225°

HMOTNOST

Ocel vč.

akumulačního bloku 291 kg

INFORMACE O VÝKONU

Rozpětí výkonu min / max

kW (zaokrouhleno) 4–7

Nominální výkon (kW) 6

Vytápěná plocha v m²
(při výšce stropu 2,5m) 20–80

Účinnost % 81

Energetická třída A+

PŘIPOJENÍ

Kouřovod (na osu)

d horní 118 cm

Vzdálenost zadní strany

krbových kamen k ose

kouřovodu

e 23,5 cm

HASE vzduchový systém

f zadní 10 cm

g spodní 13,5 cm

NÁŠ REGÁLOVÝ SYSTÉM



PADUA

PADUA 160 3dílné

159 · 39 · 39 cm

PADUA 185 4dílné

185 · 39 · 39 cm



SENDAI PRO

SENDAI PRO 135 3dílné

134 · 38 · 38 cm

SENDAI PRO 165 4dílné

162 · 38 · 38 cm



SENDAI 135/155/175

Dřevěný šuplík

19 · 36 · 32 cm

Box s dubovým vikem


45,5 · 33 · 33 cm

Police (2 x 2) 45,5 · 74 · 33 cm





VYBERTE SI Z TĚCHTO BAREV A TEXTUR

KAMNA		ASMARA	BASILIA	COMO	ELVAS	LHASA IQ	LIWA	LUNO	OSAKA	PADUA	PATNA IQ	SILA
	ZÁKLADNÍ BARVY	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	HLADKÁ KERAMIKA	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	STRUKTUROVANÁ TEXTURA				●				●			
	PRSTENCOVÁ TEXTURA						●					
	TEXTURA PIQUÉ Kreide · Marokko · Meteorit Wintersee · Muschel									●		
	HORIZONTÁLNÍ JEMNÁ TEXTURA Kreide · Marokko · Meteorit Wintersee · Muschel				●		●			●		
	TEXTURA LAMELOVÁ Kreide · Marokko · Meteorit Wintersee · Muschel					●					●	
	KERAMIKA GRAFIK Galaxie Düne					●						
	MASTEK	●	●	●		●	●	●		●	●	●


ZÁKLADNÍ BARVY




Mojave



Pacifik




Sand




Dolomit



Brazil



Alabaster



Montagne

BARVY HORIZONTÁLNÍ JEMNÁ TEXTURA

TEXTURA PIQUÉ

TEXTURA LAMELOVÁ



Kreide



Marokko



Wintersee



Meteorit



Muschel

KERAMIKA GRAPHIC




Galaxie




Düne


MASTEK



LAKOVANÁ OCEL



Černá



Stříbrnošedá



Titan

Vzhledem k procesu tisku se zde uvedené barevné vzorky mohou lišit od skutečných barev.

PŘEHLED MODELŮ



		ASMARA	BASILIA	COMO	DELHI 114	ELVAS	LHASA iQ
KAMNA	výška	156	112,5	124	113,5	142	149
	šířka	41	47	60	45	39	56
	hloubka	44	47	56	45	39	56 (40)
TOPENIŠTĚ	výška	49	40	35	44	42	42
	šířka	25	31	31	29	20	27
	hloubka	27	28	32	28	23	27
HMOTNOST v kg	Ocel	-	120	-	118	-	-
	Keramika	202 ¹⁾	122	240	-	152	185
	Mastek	202 ¹⁾	140	260	-	-	185
VÝŠKA ODKOUŘENÍ VÝŠKA OSY ODKOUŘENÍ	horní	124	107,5	119	112	130	140,5
	zadní	141	-	-	-	-	-
PŘÍPOJENÍ VZDUCHU HASE	zadní osa	15	10	12,5	18	10	10
PŘÍPOJENÍ HASE vzduchový systém	spodní	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÚHEL NATOČENÍ / aretační krok / max. úhel prezentace ohně ³⁾		-	-	-	84° / 14°	120° / 15°	-
		-	-	-	205°	225°	-

INFORMACE O VÝKONU

ROZPĚTÍ VÝKONU min. / max. v kW (zaokrouhleno)	3 - 7	4 - 7	6 - 8	3 - 6	3 - 6	6 - 8
NOMINÁLNÍ VÝKON v kW	6	6	6,5	5	5	6
VYTÁPĚNÁ PLOCHA in m² (výška stropu: 2,5 m)	20 - 80	20 - 80	25 - 90	15 - 60	15 - 60	20 - 80
ÚČINNOST v %	81,9	81,0	83,0	80,4	81,0	82,0

CERTIFIKACE

SCHVÁLENO PRO Kamna s přímým odvětráváním DIBt (Německý institut pro stavební technologie)	✓	-	✓	-	✓	✓
ENERGETICKÁ TŘÍDA	A+	A+	A+	A	A+	A+
iQ TECHNOLOGIE / iQ+ TECHNOLOGIE	-	-	-	-	-	iQ

VARIANTY

OCEL	-	✓	-	✓	-	-
KERAMIKA / MASTEK	✓ / ✓	-	✓ / ✓	-	✓ / -	✓ / ✓
OCEL s ocelovým, keramickým nebo mastkovým pláštěm	-	✓ / ✓ / ✓	-	-	-	-

Před instalací doporučujeme kontaktovat stavební úřad., který vám poradí, vydá certifikát a zajistí, abyste získali souhlas s instalací.

Všechna kamna HASE jsou schválena a certifikována v souladu s normou EN 13240. a čl. 15a inspekční zprávy BV-G č. (Rakousko) a splňují požadavky nařízení o ekodesignu 2015/1185 z roku 2022.

LIMA, SILA, SILA PLUS and LUNO jsou schváleny úřadem Defra pro oblasti s kontrolou kouře.

LIMA iQ+, SILA iQ+ und SILA PLUS iQ+ jsou certifikována německou ekoznačkou "Blue Angel".



ROZSAH TEPELNÉHO VÝKONU:

Tepelný výkon závisí na dávce paliva v průběhu hoření.

VYTÁPĚNÝ OBYTNÝ PROSTOR:

Čím větší izolace obytného prostoru, tím větší prostor lze vytápět.

									
LIMA / iQ / iQ+	LUNO	OSAKA	PADUA 160 / 185	PATNA iQ	SENDAI 135 / 155	SENDAI 175	SENDAI PRO 135 / 165	SILA / iQ / iQ+	SILA PLUS / iQ / iQ+
126 47 47	115,5 / 119,5 51 / 54,5 44,5	147 45 45	159 / 185 81 39	166 61 41	133 / 155 37 41	175 ²⁾ 37 41	134 / 162 60 40	126 47 47	141 47 47
40 31 28	36 33 29	44 25 27	39 56 22	27 43 27	61 21 27	61 21 27	36 35 27	40 31 28	40 31 28
- 195 220	123 139 170	- 187 -	- 300 / 340 ¹⁾ -	- 240 240	140 / 155 ¹⁾ - -	163 ¹⁾ - -	191 / 210 ¹⁾ - -	140 180 200	291 - -
118 -	113 -	135 -	131,5 143 / 143 / 171	139 156	130,5 - / 142,5	150,5 162	130,5 119 / 147,5	118 -	118 -
10	11	13,5	20	30	15 / 15	15	15	10	10
✓	✓	✓	✓	✓	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓
120° / 15° 225°	-	120° / 15° 205°	-	-	-	-	-	120° / 15° 225°	120° / 15° 225°

4 - 7	3 - 7	5 - 6	7 - 9	6 - 8*	3 - 7	3 - 7	3 - 7	4 - 7	4 - 7
6	5,5	5	7,9	7,5	6	6	6,5	6	6
20 - 80	17 - 68	15 - 60	30 - 115	25 - 95*	20 - 80	20 - 80	25 - 90	20 - 80	20 - 80
81,0	80,2	84,0	81,0	80,0*	83,5	82,0	82,0	81,0	81,0

✓	✓	✓	-	✓	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓
A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
iQ / iQ+ ⁴⁾	-	-	-	iQ	-	-	-	iQ / iQ+ ⁴⁾	iQ / iQ+ ⁴⁾

-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -	✓ / ✓	-	-	-	-	-
-	- / ✓ / ✓	-	-	-	-	-	-	✓ / ✓ / ✓	-

*Předběžné údaje

Uvedené rozměry v cm, chyby a měny vyhrazeny, 07/2022

U podlah z hořlavého materiálu (dřevo, koberce atd.) je nutná nehořlavá podložka. Vezměte prosím v úvahu tloušťku základní desky s ohledem na výšku připojení.

PRŮMĚR PŘIPOJENÍ: 15 cm

PRŮMĚR PŘÍVODU SPALOVACÍHO VZDUCHU: 10 cm

1) Maximální hmotnost akumulčního bloku: ASMARA: 67 kg, PADUA 160 / 185: 56 / 112 kg, PATNA iQ: 63 kg, SENDAI 155: 63 kg, SENDAI 175: SENDAI PRO 135 / 165: 136,5 kg, SENDAI 175 / 175: 136,5 kg, SENDAI PRO 135 / 165: 136,5 kg; 56 / 126 kg, SILA: 82 kg (není k dispozici pro iQ / iQ+)

2) SENDAI 175: variabilní výška

3) Úhel prezentace ohně udává maximální plochu viditelnosti ohně u otočných kamen

4) Na vyžádání k dispozici s iQ / iQ+ technologií

Podrobnější technické údaje naleznete na našich webových stránkách: www.hase-kamna.cz.



HASE kamna jsou k zakoupení u autorizovaných prodejců.

Výrobce
HASE
Trier / Německo

VYRÁBÍME TA NEJLEPŠÍ KAMNA.
OD ROKU 1979.

www.hase-kamna.cz
stav 11/2022