



HEIN®

*Český výrobce kachlů a kachlových kamen*

20<sup>let</sup>

KACHLOVÁ  
KAMNA HEIN



## Český výrobce kachlů a kachlových kamen

Česká společnost Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o. patří k největším výrobcům keramických kachlů v Evropě. Jejím sídlem je obec Tošovice v malebném prostředí Oderských vrchů. V roce 1999, kdy firma zahájila svou činnost, bylo navázáno na tradiční technologii výroby keramických kachlů pro kachlová kamna.

Neustále pokračuje další vývoj, a to nejen technologický – s využitím moderních poznatků v oboru, ale i v oblasti designu. Sortiment zahrnuje především tradiční kachle pro stavbu klasických kachlových kamen, krbů kuchyňských sporáků. Další významnou oblastí je výroba designových velkoformátových kachlů k realizaci moderních kamen, kde se firma Hein řadí k evropské špičce. V nabídce jsou i typová kachlová kamna. Kachle Hein jsou také součástí všech krbových kamen značky Romotop s keramickým

obkladem, jejichž jsme výhradním dodavatelem. Naše filozofie spočívá v řemeslném umění a ve vášni pro to, co děláme.

Co se týče kvality našich produktů, jdou všechny kompromisy stranou. Užíváme jen nejlepší suroviny a již od plánování, přes zhotovení, až ke konečné kontrole dbáme na vysokou řemeslnou kompetenci a osobní angažovanost. Disponujeme vlastní přípravou směsí a glazur, laboratoří, vývojovým pracovištěm a dalším výrobním zařízením. Ve vývoji glazur jsme kreativní a flexibilní. Díky širokému výběru odstínů a efektů dokážeme nabídnout originální ztvárnění většiny interiérů. Oblíbenost našich výrobků dokazuje řada řemeslníků – kamnářů, kamnářských firem a již mnoho realizací kamen.



Při vývoji a následné výrobě kachlových kamen a krbů máme respekt k naší přírodě. Všechna topidla značky HEIN proto splňují přísné ekologické limity a požadavky pro udělení energetické třídy A nebo A+.



## Kachlová kamna HEIN

- volně stojící kachlová kamna
- obklad kamen – keramické kachle
- topeniště značky Romotop splňující nejpřísnější ekologické limity a zaručující kvalitu
- centrální (externí) přívod vzduchu do spalínové komory tzv. CPV
- regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem
- kombinovaný způsob vytápění – teplovzdušné + částečná akumulace do keramického pláště a akumulacních tvarovek (volitelné příslušenství)
- velké prosklení pro příjemný pohled do ohně

### Obsah

|                                                             |                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O společnosti                                               |                                                                               | 2     |
| Kachlová kamna HEIN, obsah, vysvětlivky                     |                                                                               | 3     |
| Kachlová kamna                                              |                                                                               |       |
| GREMIO                                                      | 1, 2, 3                                                                       | 4–6   |
| FANTASY                                                     | 1, 2                                                                          | 7–8   |
| ESTE                                                        | 1/1H, 2/2H, 3/3H, 4/4H, 5/5H, 6/6H                                            | 9–14  |
| DOLO                                                        | 1/1 s lavicí, 2/2 s lavicí                                                    | 15–16 |
| CATANIA                                                     | 1/1H, 2/2H                                                                    | 17    |
| BARACCA                                                     | 1N/1N TV, 2N/2N TV, 3/3N/3 TV, 4/4N/4 TV, 7/7N/7 TV, 8/8 TV, 9/9 TV, OU/OU TV | 18–24 |
| ALAKO                                                       | 2/2H, 3/3H, 5/5H                                                              | 25–27 |
| SLOUPOVÁ KAMNA                                              | Klasik Q1, Klasik R1, Orient Q1                                               | 28–30 |
| Glazury                                                     |                                                                               | 31    |
| Technické parametry kachlových kamen                        |                                                                               | 32–33 |
| Schéma a doporučení pro teplovodní systémy                  |                                                                               | 34    |
| Příslušenství (akumulační sady, kliky pro FANTASY / GREMIO) |                                                                               | 35    |

|                      |                          |                      |                                      |          |              |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|--------------|
| <b>P<sub>J</sub></b> | Jmenovitý výkon (kW)     | <b>P<sub>H</sub></b> | Hmotnost (kg)                        | <b>H</b> | Výška (mm)   |
| <b>P<sub>R</sub></b> | Regulovatelný výkon (kW) | <b>%</b>             | Účinnost (%)                         | <b>B</b> | Šířka (mm)   |
| <b>P<sub>o</sub></b> | Teplovodní výkon (kW)    | <b>H</b>             | Výška osy zadního odvodu spalin (mm) | <b>D</b> | Hloubka (mm) |

# GREMIO

## GREMIO 1

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>j</sub> | 5,8 kW       |
| P <sub>k</sub> | 4–11 kW      |
|                | 200 kg       |
| %              | 80,6 %       |
|                | 1230/1296 mm |
|                | 1455 mm      |
|                | 617 mm       |
|                | 432 mm       |

A+



22202 Pomněnka lesklá



GREMIO 1  
22202 Pomněnka lesklá

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.

# GREMIO

## GREMIO 2

|                |              |
|----------------|--------------|
| P <sub>j</sub> | 5,8 kW       |
| P <sub>k</sub> | 4–11 kW      |
|                | 200 kg       |
| %              | 80,6 %       |
|                | 1230/1296 mm |
|                | 1455 mm      |
|                | 617 mm       |
|                | 432 mm       |

A+



67300 Hnědá srnčí



GREMIO 2  
67300 Hnědá srnčí

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.

# GREMIO

## GREMIO 3

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| P <sub>j</sub>                                                                    | 5,8 kW       |
| P <sub>k</sub>                                                                    | 4–11 kW      |
|  | 200 kg       |
| %                                                                                 | 80,6 %       |
|  | 1230/1296 mm |
|  | 1455 mm      |
|  | 617 mm       |
|  | 432 mm       |

A+



19301 Zelená šumavská



GREMIO 3  
19301 Zelená šumavská

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.

# FANTASY

## FANTASY 1

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| P <sub>j</sub>                                                                      | 5,8 kW       |
| P <sub>k</sub>                                                                      | 4–11 kW      |
|  | 190 kg       |
| %                                                                                   | 80,6 %       |
|  | 1276/1414 mm |
|  | 1595 mm      |
|  | 548 mm       |
|  | 392 mm       |

A+



90901 Bílá matná



FANTASY 1  
90901 Bílá matná



FANTASY 1  
51502 Holubí šed



FANTASY 1  
60200 Sand

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.



# ESTE

## ESTE 2

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>j</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>k</sub> | 4-11 kW     |
|                | 265 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 977/1248 mm |
|                | 1420 mm     |
|                | 718 mm      |
|                | 496 mm      |

A+

## ESTE 2H

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>j</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>k</sub> | 4-11 kW     |
|                | 290 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 977/1248 mm |
|                | 1671 mm     |
|                | 718 mm      |
|                | 496 mm      |

A+

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.



76873 Chilli



ESTE 2  
76873 Chilli



ESTE 2H  
76873 Chilli

# ESTE

## ESTE 3

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>j</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>k</sub> | 4-11 kW     |
|                | 260 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 977/1248 mm |
|                | 1480 mm     |
|                | 717 mm      |
|                | 496 mm      |

A+

## ESTE 3H

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>j</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>k</sub> | 4-11 kW     |
|                | 285 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 977/1248 mm |
|                | 1731 mm     |
|                | 717 mm      |
|                | 496 mm      |

A+

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.



31909 Krémová lesklá



ESTE 3  
31909 Krémová lesklá



ESTE 3H  
67300 Hnědá srncí



ESTE 3 s dekorací  
31909 Krémová lesklá  
+ 60002 Hnědá kaštanová



ESTE 3 s dekorací  
31909 Krémová lesklá  
+ 76873 Chilli

# ESTE

## ESTE 4

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>i</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>k</sub> | 4–11 kW     |
|                | 285 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 977/1248 mm |
|                | 1384 mm     |
|                | 728 mm      |
|                | 505 mm      |

A<sup>+</sup>

## ESTE 4H

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>i</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>k</sub> | 4–11 kW     |
|                | 310 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 977/1248 mm |
|                | 1636 mm     |
|                | 728 mm      |
|                | 505 mm      |

A<sup>+</sup>

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dveříek.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.



51502 Holubí šed'



**ESTE 4**  
51502 Holubí šed'



**ESTE 4H**  
51502 Holubí šed'

# ESTE

## ESTE 5

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>i</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>k</sub> | 4–11 kW     |
|                | 275 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 977/1248 mm |
|                | 1390 mm     |
|                | 720 mm      |
|                | 497 mm      |

A<sup>+</sup>

## ESTE 5H

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>i</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>k</sub> | 4–11 kW     |
|                | 300 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 977/1248 mm |
|                | 1642 mm     |
|                | 720 mm      |
|                | 497 mm      |

A<sup>+</sup>

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dveříek.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.



92300 Slonová kost lesklá



**ESTE 5**  
92300 Slonová kost lesklá



**ESTE 5H**  
51591 Inari šedá světlá

# ESTE

## ESTE 6

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>i</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>k</sub> | 4-11 kW     |
|                | 275 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 977/1248 mm |
|                | 1420 mm     |
|                | 718 mm      |
|                | 496 mm      |

A+

## ESTE 6H

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>i</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>k</sub> | 4-11 kW     |
|                | 300 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 977/1248 mm |
|                | 1672 mm     |
|                | 718 mm      |
|                | 496 mm      |

A+

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dveří.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.



90002 Bílá lesklá



**ESTE 6**  
90002 Bílá lesklá

**ESTE 6H**  
90002 Bílá lesklá

# DOLO

## DOLO 1

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>i</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>k</sub> | 4-11 kW     |
|                | 255 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 973/1244 mm |
|                | 1452 mm     |
|                | 664 mm      |
|                | 448 mm      |

A+

## DOLO 1 s lavicí

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>i</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>k</sub> | 4-11 kW     |
|                | 290 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 973/1244 mm |
|                | 1452 mm     |
|                | 1329 mm     |
|                | 448 mm      |

A+

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dveří.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.



90002 Bílá lesklá



**DOLO 1**  
49000 Černá lesklá

**DOLO 1 s lavicí**  
90002 Bílá lesklá

## Lavice pro DOLO 1

49000 Černá lesklá

90002 Bílá lesklá

# DOLO

## DOLO 2

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>i</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>R</sub> | 4–11 kW     |
|                | 235 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 973/1244 mm |
|                | 1452 mm     |
|                | 664 mm      |
|                | 450 mm      |

A+

## DOLO 2 s lavicí

|                |             |
|----------------|-------------|
| P <sub>i</sub> | 5,9 kW      |
| P <sub>R</sub> | 4–11 kW     |
|                | 270 kg      |
| %              | 80 %        |
|                | 973/1244 mm |
|                | 1452 mm     |
|                | 1329 mm     |
|                | 450 mm      |

A+

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dveříek.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.



92360 Slonová kost matná



**DOLO 2**  
92360 Slonová kost matná



**DOLO 2 s lavicí**  
63308 Ocelová



**Lavice pro DOLO 2**  
63308 Ocelová



92360 Slonová kost matná

# CATANIA

## CATANIA 1

|                |            |
|----------------|------------|
| P <sub>i</sub> | 9 kW       |
| P <sub>R</sub> | 6–11 kW    |
|                | 160 kg     |
| %              | 82 %       |
|                | 674/948 mm |
|                | 1079 mm    |
|                | 728 mm     |
|                | 364 mm     |

A+

## CATANIA 1H

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| P <sub>i</sub> | 9 kW            |
| P <sub>R</sub> | 6–11 kW         |
|                | 180 kg          |
| %              | 82 %            |
|                | 674/948/1190 mm |
|                | 1332 mm         |
|                | 728 mm          |
|                | 364 mm          |

A+

## CATANIA 2

|                |            |
|----------------|------------|
| P <sub>i</sub> | 9 kW       |
| P <sub>R</sub> | 6–11 kW    |
|                | 180 kg     |
| %              | 82 %       |
|                | 674/948 mm |
|                | 1390 mm    |
|                | 728 mm     |
|                | 364 mm     |

A+

## CATANIA 2H

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| P <sub>i</sub> | 9 kW            |
| P <sub>R</sub> | 6–11 kW         |
|                | 200 kg          |
| %              | 82 %            |
|                | 674/948/1190 mm |
|                | 1643 mm         |
|                | 728 mm          |
|                | 364 mm          |

A+

Topeniště značky Romotop.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.



21205 Modrá nebeská



**CATANIA 1**  
12302 Zelená meduňková



**CATANIA 1H**  
21205 Modrá nebeská



**CATANIA 2**  
67706 Terra



**CATANIA 2H**  
19301 Zelená šumavská

# BARACCA

BARACCA 1N

BARACCA 1N TV  
s teplovodním výměníkem

|                |         |                |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| P <sub>j</sub> | 8 kW    | P <sub>j</sub> | 15 kW   |
| P <sub>R</sub> | 4–12 kW | P <sub>R</sub> | 4–18 kW |
|                | 425 kg  | P <sub>s</sub> | 9,2 kW  |
| %              | 78 %    |                | 485 kg  |
|                | 1506 mm | %              | 82 %    |
|                |         |                | 1506 mm |
|                |         |                | 1808 mm |
|                |         |                | 1019 mm |
|                |         |                | 686 mm  |

A

A+



29200 Modrá císařská



BARACCA 1N  
29200 Modrá císařská

BARACCA 1N TV  
29200 Modrá císařská

Krbová vložka značky Romotop.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

# BARACCA

BARACCA 2N

BARACCA 2N TV  
s teplovodním výměníkem

|                |         |                |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| P <sub>j</sub> | 8 kW    | P <sub>j</sub> | 15 kW   |
| P <sub>R</sub> | 4–12 kW | P <sub>R</sub> | 4–18 kW |
|                | 415 kg  | P <sub>s</sub> | 9,2 kW  |
| %              | 78 %    |                | 475 kg  |
|                | 1447 mm | %              | 82 %    |
|                |         |                | 1447 mm |
|                |         |                | 1690 mm |
|                |         |                | 1019 mm |
|                |         |                | 686 mm  |

A

A+



95508 Perlová



BARACCA 2N  
95508 Perlová

BARACCA 2N TV  
95508 Perlová

Krbová vložka značky Romotop.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

# BARACCA

## BARACCA 3

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–12 kW |
|                | 325 kg  |
| %              | 78 %    |
|                | 1164 mm |
|                | 1332 mm |
|                | 962 mm  |
|                | 628 mm  |

A

## BARACCA 3N

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–12 kW |
|                | 370 kg  |
| %              | 78 %    |
|                | 1382 mm |

|  |         |
|--|---------|
|  | 1557 mm |
|  | 962 mm  |
|  | 628 mm  |

A

## BARACCA 3 TV s teplovodním výměníkem

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 15 kW   |
| P <sub>R</sub> | 4–18 kW |
| P <sub>a</sub> | 9,2 kW  |
|                | 430 kg  |
| %              | 82 %    |
|                | 1382 mm |



BARACCA 3  
11169 Zelená efektní

BARACCA 3N  
32382 Trentino

BARACCA 3 TV  
32382 Trentino

# BARACCA

## BARACCA 4

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–12 kW |
|                | 325 kg  |
| %              | 78 %    |
|                | 1165 mm |
|                | 1332 mm |
|                | 962 mm  |
|                | 628 mm  |

A

## BARACCA 4N

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–12 kW |
|                | 365 kg  |
| %              | 78 %    |
|                | 1382 mm |

|  |         |
|--|---------|
|  | 1556 mm |
|  | 962 mm  |
|  | 628 mm  |

A

## BARACCA 4 TV s teplovodním výměníkem

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 15 kW   |
| P <sub>R</sub> | 4–18 kW |
| P <sub>a</sub> | 9,2 kW  |
|                | 425 kg  |
| %              | 82 %    |
|                | 1382 mm |



BARACCA 4  
67300 Hnědá srnčí

BARACCA 4N  
19301 Zelená šumavská

BARACCA 4 TV  
19301 Zelená šumavská

Krbová vložka značky Romotop.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

Krbová vložka značky Romotop.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

# BARACCA

## BARACCA 7

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–12 kW |
|                | 325 kg  |
| %              | 78 %    |
|                | 1158 mm |
|                | 1332 mm |
|                | 962 mm  |
|                | 628 mm  |

A

## BARACCA 7N

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–12 kW |
|                | 370 kg  |
| %              | 78 %    |
|                | 1382 mm |

A

## BARACCA 7TV s teplovodním výměníkem

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 15 kW   |
| P <sub>R</sub> | 4–18 kW |
| P <sub>a</sub> | 9,2 kW  |
|                | 430 kg  |
| %              | 82 %    |
|                | 1382 mm |

A<sup>+</sup>



60002 Hnědá kaštanová



BARACCA 7  
22202 Pomněnka lesklá



BARACCA 7N  
60002 Hnědá kaštanová



BARACCA 7TV  
60002 Hnědá kaštanová

# BARACCA

## BARACCA 8

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–12 kW |
|                | 330 kg  |
| %              | 78 %    |
|                | — mm    |

|  |         |
|--|---------|
|  | 1245 mm |
|  | 946 mm  |
|  | 612 mm  |

A

## BARACCA 9

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–12 kW |
|                | 370 kg  |
| %              | 78 %    |
|                | 1357 mm |

|  |         |
|--|---------|
|  | 1527 mm |
|  | 946 mm  |
|  | 612 mm  |

A

## BARACCA 8TV s teplovodním výměníkem

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 15 kW   |
| P <sub>R</sub> | 4–18 kW |
| P <sub>a</sub> | 9,2 kW  |
|                | 390 kg  |
| %              | 82 %    |
|                | — mm    |

|  |         |
|--|---------|
|  | 1245 mm |
|  | 946 mm  |
|  | 612 mm  |

A<sup>+</sup>

## BARACCA 9TV s teplovodním výměníkem

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 15 kW   |
| P <sub>R</sub> | 4–18 kW |
| P <sub>a</sub> | 9,2 kW  |
|                | 430 kg  |
| %              | 82 %    |
|                | 1357 mm |

|  |         |
|--|---------|
|  | 1527 mm |
|  | 946 mm  |
|  | 612 mm  |

A<sup>+</sup>



19301 Zelená šumavská



BARACCA 8  
19301 Zelená šumavská



BARACCA 8TV  
19301 Zelená šumavská



BARACCA 9  
77900 Červená šarlatová



BARACCA 9TV  
77900 Červená šarlatová

# BARACCA

## BARACCA OU

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>j</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–12 kW |
|                | 370 kg  |
| %              | 78 %    |
|                | 1382 mm |

|  |         |
|--|---------|
|  | 1556 mm |
|  | 962 mm  |
|  | 628 mm  |

A

## BARACCA OU TV s teplovodním výměníkem

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>j</sub> | 15 kW   |
| P <sub>R</sub> | 4–18 kW |
| P <sub>s</sub> | 9,2 kW  |
|                | 430 kg  |
| %              | 82 %    |
|                | 1382 mm |

A+



25205 Modrá jasná



BARACCA OU  
25205 Modrá jasná

BARACCA OU TV  
25205 Modrá jasná

Krbová vložka značky Romotop.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.  
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

# ALAKO

## ALAKO 2

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>j</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–11 kW |
|                | 210 kg  |
| %              | 78 %    |
|                | 975 mm  |
|                | 1256 mm |
|                | 728 mm  |
|                | 504 mm  |

A

## ALAKO 2H

|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>j</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–11 kW |
|                | 230 kg  |
| %              | 78 %    |
|                | 975 mm  |
|                | 1476 mm |
|                | 728 mm  |
|                | 504 mm  |

A



67300 Hnědá srnčí



ALAKO 2  
65600 Hnědá sahara

ALAKO 2H  
67300 Hnědá srnčí

Topeniště značky Romotop.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.

# ALAKO

ALAKO 3

ALAKO 3H

|                |         |                |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| P <sub>j</sub> | 8 kW    | P <sub>j</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–11 kW | P <sub>R</sub> | 4–11 kW |
|                | 230 kg  |                | 250 kg  |
| %              | 78 %    | %              | 78 %    |
|                | 996 mm  |                | 996 mm  |
|                | 1277 mm |                | 1496 mm |
|                | 738 mm  |                | 738 mm  |
|                | 514 mm  |                | 514 mm  |

A

A



18300 Zelená olivová



ALAKO 3  
18300 Zelená olivová

ALAKO 3H  
25205 Modrá jasná

Topeniště značky Romotop.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.

# ALAKO

ALAKO 5

ALAKO 5H

|                |         |                |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| P <sub>j</sub> | 8 kW    | P <sub>j</sub> | 8 kW    |
| P <sub>R</sub> | 4–11 kW | P <sub>R</sub> | 4–11 kW |
|                | 210 kg  |                | 230 kg  |
| %              | 78 %    | %              | 78 %    |
|                | 975 mm  |                | 975 mm  |
|                | 1244 mm |                | 1467 mm |
|                | 721 mm  |                | 721 mm  |
|                | 497 mm  |                | 497 mm  |

A

A



90002 Bílá lesklá



ALAKO 5  
45491 Černá s pigmentem

ALAKO 5H  
90002 Bílá lesklá

Topeniště značky Romotop.  
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.

# KLASIK Q1

## KLASIK Q1

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| P <sub>j</sub> | 9,5 kW              |
| P <sub>R</sub> | 4-12 kW             |
|                | 570 kg              |
| %              | 90 %                |
|                | * 1393/1505/1731 mm |
|                | 1896 mm             |
|                | 668 mm              |
|                | 668 mm              |

A<sup>+</sup>

- sloupová akumulční kachlová kamna volně stojící nebo jako tzv. přizdřená kamna, moderní design
- osvědčené kamnové topeniště Romotop KV-075 s jednoduchým nebo dvojitým sklem
- součástí je integrovaný teplovzdušný akumulční výměník Romotop AKU-001
- CPV centrální přívod vzduchu s možností připojení elektronické automatické regulace hoření

\* možná úprava rozměru, alternativně také horní odvod spalin přes víko kamen



72701 Červená carmen



KLASIK Q1  
72701 Červená carmen

# KLASIK R1

## KLASIK R1

|                |                |
|----------------|----------------|
| P <sub>j</sub> | 9,5 kW         |
| P <sub>R</sub> | 4-12 kW        |
|                | 670 kg         |
| %              | 90 %           |
|                | * 1526/1918 mm |
|                | 2156 mm        |
|                | 700 mm         |
|                | 700 mm         |

A<sup>+</sup>

- sloupová akumulční kachlová kamna volně stojící, moderní design
- osvědčené kamnové topeniště Romotop KV-075 s jednoduchým nebo dvojitým sklem
- součástí je integrovaný teplovzdušný akumulční výměník Romotop AKU-001
- CPV centrální přívod vzduchu s možností připojení elektronické automatické regulace hoření

\* možná úprava rozměru, alternativně také horní odvod spalin přes víko kamen



36802 Kari lesklá



KLASIK R1  
72701 Červená carmen  
+49000 Černá lesklá

# ORIENT Q1

## ORIENT Q1

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| P <sub>i</sub> | 9,5 kW              |
| P <sub>R</sub> | 4-12 kW             |
|                | 670 kg              |
| %              | 90 %                |
|                | * 1500/1600/1838 mm |
|                | 2048 mm             |
|                | 798 mm              |
|                | 798 mm              |

A+

- sloupová akumulční kachlová kamna volně stojící, stylový design
- osvědčené kamnové topeniště Romotop KV-075 s jednoduchým nebo dvojítm sklem
- součástí je integrovaný teplovzdušný akumulční výměník Romotop AKU-001
- CPV centrální přívod vzduchu s možností připojení elektronické automatické regulace hoření

\* možná úprava rozměru, alternativně také horní odvod spalin přes víko kamen



31909 Krémová lesklá



ORIENT Q1  
31909 Krémová lesklá

# GLAZURY HEIN

|                      |                        |                          |                         |                             |                         |                 |                            |                  |                      |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------|
|                      |                        |                          |                         |                             |                         |                 |                            |                  |                      |
| 90002<br>Bílá lesklá | 90901<br>Bílá matná    | 95508<br>Perlová         | 31909<br>Krémová lesklá | 92360<br>Slonová kost matná | 33500<br>Cipria         | 37641<br>Clivia | 65600<br>Hnědá sahara      | 60100<br>Jasmine | 67300<br>Hnědá srnčí |
|                      |                        |                          |                         |                             |                         |                 |                            |                  |                      |
| 51502<br>Holubí šed' | 21205<br>Modrá nebeská | 22202<br>Pomněnka lesklá | 25205<br>Modrá jasná    | 19301<br>Zelená šumavská    | 18300<br>Zelená olivová | 76873<br>Chilli | 77900<br>Červená šarlatová | 60400<br>Walnut  | 40100<br>Nero        |

# Technické parametry kachlových kamen

| Model - název          | Jmenovitý výkon (kW) | Regulovaný výkon (kW) | Teplotodní výkon při jmenovitém výkonu (kW) | Rozměry<br>Výška x Šířka x Hloubka (mm) | Průměr kouřové roury (mm) | CPV (centrální přívod vzduchu) průměr (mm) | Výška osy zadního odvodu spalin ± 3 mm (mm) | Hmotnost (kg) | Účinnost (%) | Komínový tah (Pa) | Průměrná spotřeba dřeva cca (kg/hod.) | Rozměr spalovací komory<br>Výška x Šířka x Hloubka (mm) | Regulace vzduchu<br>PV – primární vzduch<br>SV – sekundární vzduch<br>CPV – centrální přívod vzduchu | EN 13 240<br>15a B-VG<br>Din +<br>Bimsch V 2 | Energetická třída |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Kachlová kamna GREMIO  |                      |                       |                                             |                                         |                           |                                            |                                             |               |              |                   |                                       |                                                         |                                                                                                      |                                              |                   |
| GREMIO 1               | 5,8                  | 4–11                  |                                             | 1455 × 617 × 432                        | 150                       | 125                                        | 1230 / 1296                                 | 200           | 80,6         | 12                | 1,7                                   | 300 × 320 × 250                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| GREMIO 2               | 5,8                  | 4–11                  |                                             | 1455 × 617 × 432                        | 150                       | 125                                        | 1230 / 1296                                 | 200           | 80,6         | 12                | 1,7                                   | 300 × 320 × 250                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| GREMIO 3               | 5,8                  | 4–11                  |                                             | 1455 × 617 × 432                        | 150                       | 125                                        | 1230 / 1296                                 | 200           | 80,6         | 12                | 1,7                                   | 300 × 320 × 250                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| Kachlová kamna FANTASY |                      |                       |                                             |                                         |                           |                                            |                                             |               |              |                   |                                       |                                                         |                                                                                                      |                                              |                   |
| FANTASY 1              | 5,8                  | 4–11                  |                                             | 1595 × 548 × 392                        | 150                       | 125                                        | 1276 / 1414                                 | 190           | 80,6         | 12                | 1,7                                   | 300 × 320 × 250                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| FANTASY 2              | 5,8                  | 4–11                  |                                             | 1454 × 557 × 402                        | 150                       | 125                                        | 1230 / 1296                                 | 185           | 80,6         | 12                | 1,7                                   | 300 × 320 × 250                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| Kachlová kamna ESTE    |                      |                       |                                             |                                         |                           |                                            |                                             |               |              |                   |                                       |                                                         |                                                                                                      |                                              |                   |
| ESTE 1                 | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1386 × 717 × 496                        | 150                       | 125                                        | 977 / 1248                                  | 250           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| ESTE 1H                | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1637 × 717 × 496                        | 150                       | 125                                        | 977 / 1248                                  | 275           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| ESTE 2                 | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1420 × 718 × 496                        | 150                       | 125                                        | 977 / 1248                                  | 265           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| ESTE 2H                | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1671 × 718 × 496                        | 150                       | 125                                        | 977 / 1248                                  | 290           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| ESTE 3                 | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1480 × 717 × 496                        | 150                       | 125                                        | 977 / 1248                                  | 260           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| ESTE 3H                | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1731 × 717 × 496                        | 150                       | 125                                        | 977 / 1248                                  | 285           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| ESTE 4                 | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1384 × 728 × 505                        | 150                       | 125                                        | 977 / 1248                                  | 285           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| ESTE 4H                | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1636 × 728 × 505                        | 150                       | 125                                        | 977 / 1248                                  | 310           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| ESTE 5                 | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1390 × 720 × 497                        | 150                       | 125                                        | 977 / 1248                                  | 275           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| ESTE 5H                | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1642 × 720 × 497                        | 150                       | 125                                        | 977 / 1248                                  | 300           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| ESTE 6                 | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1420 × 718 × 496                        | 150                       | 125                                        | 977 / 1248                                  | 275           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| ESTE 6H                | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1672 × 718 × 496                        | 150                       | 125                                        | 977 / 1248                                  | 300           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| Kachlová kamna DOLO    |                      |                       |                                             |                                         |                           |                                            |                                             |               |              |                   |                                       |                                                         |                                                                                                      |                                              |                   |
| DOLO 1                 | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1452 × 664 × 448                        | 150                       | 125                                        | 973 / 1244                                  | 255           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| DOLO 1 s lavicí        | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1452 × 1329 × 448                       | 150                       | 125                                        | 973 / 1244                                  | 290           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| DOLO 2                 | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1452 × 664 × 450                        | 150                       | 125                                        | 973 / 1244                                  | 235           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| DOLO 2 s lavicí        | 5,9                  | 4–11                  |                                             | 1452 × 1329 × 450                       | 150                       | 125                                        | 973 / 1244                                  | 270           | 80           | 12                | 1,8                                   | 450 × 340 × 230                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| Kachlová kamna CATANIA |                      |                       |                                             |                                         |                           |                                            |                                             |               |              |                   |                                       |                                                         |                                                                                                      |                                              |                   |
| CATANIA 1              | 9                    | 6–11                  | —                                           | 1079 x 728 x 364                        | 150                       | —                                          | 674 / 948                                   | 160           | 82           | 12                | 2,7                                   | 300 × 340 × 220                                         | PV + SV                                                                                              | • • • •                                      | A+                |
| CATANIA 1H             | 9                    | 6–11                  | —                                           | 1332 x 728 x 364                        | 150                       | —                                          | 674 / 948 / 1190                            | 180           | 82           | 12                | 2,7                                   | 300 × 340 × 220                                         | PV + SV                                                                                              | • • • •                                      | A+                |
| CATANIA 2              | 9                    | 6–11                  | —                                           | 1390 x 728 x 364                        | 150                       | —                                          | 674 / 948                                   | 180           | 82           | 12                | 2,7                                   | 300 × 340 × 220                                         | PV + SV                                                                                              | • • • •                                      | A+                |
| CATANIA 2H             | 9                    | 6–11                  | —                                           | 1643 x 728 x 364                        | 150                       | —                                          | 674 / 948 / 1190                            | 200           | 82           | 12                | 2,7                                   | 300 × 340 × 220                                         | PV + SV                                                                                              | • • • •                                      | A+                |

| Model - název          | Jmenovitý výkon (kW) | Regulovaný výkon (kW) | Teplotodní výkon při jmenovitém výkonu (kW) | Rozměry<br>Výška x Šířka x Hloubka (mm) | Průměr kouřové roury (mm) | CPV (centrální přívod vzduchu) průměr (mm) | Výška osy zadního odvodu spalin ± 3 mm (mm) | Hmotnost (kg) | Účinnost (%) | Komínový tah (Pa) | Průměrná spotřeba dřeva cca (kg/hod.) | Rozměr spalovací komory<br>Výška x Šířka x Hloubka (mm) | Regulace vzduchu<br>PV – primární vzduch<br>SV – sekundární vzduch<br>CPV – centrální přívod vzduchu | EN 13 240<br>15a B-VG<br>Din +<br>Bimsch V 2 | Energetická třída |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Kachlová kamna BARACCA |                      |                       |                                             |                                         |                           |                                            |                                             |               |              |                   |                                       |                                                         |                                                                                                      |                                              |                   |
| BARACCA 1N             | 8                    | 4–12                  | —                                           | 1808 x 1019 x 686                       | 180                       | 120                                        | 1506                                        | 425           | 78           | 12                | 2,5                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • •                                        | A                 |
| BARACCA 1N TV          | 15                   | 4–18                  | 9,2                                         | 1808 x 1019 x 686                       | 180                       | 120                                        | 1506                                        | 485           | 82           | 10                | 4,1                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| BARACCA 2N             | 8                    | 4–12                  | —                                           | 1690 x 1019 x 686                       | 180                       | 120                                        | 1447                                        | 415           | 78           | 12                | 2,5                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • •                                        | A                 |
| BARACCA 2N TV          | 15                   | 4–18                  | 9,2                                         | 1690 x 1019 x 686                       | 180                       | 120                                        | 1447                                        | 475           | 82           | 10                | 4,1                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| BARACCA 3              | 8                    | 4–12                  | —                                           | 1332 x 962 x 628                        | 180                       | 120                                        | 1164                                        | 325           | 78           | 12                | 2,5                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • •                                        | A                 |
| BARACCA 3 TV           | 15                   | 4–18                  | 9,2                                         | 1557 x 962 x 628                        | 180                       | 120                                        | 1382                                        | 430           | 82           | 10                | 4,1                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| BARACCA 3N             | 8                    | 4–12                  | —                                           | 1557 x 962 x 628                        | 180                       | 120                                        | 1382                                        | 370           | 78           | 12                | 2,5                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • •                                        | A                 |
| BARACCA 4              | 8                    | 4–12                  | —                                           | 1332 x 962 x 628                        | 180                       | 120                                        | 1165                                        | 325           | 78           | 12                | 2,5                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • •                                        | A                 |
| BARACCA 4 TV           | 15                   | 4–18                  | 9,2                                         | 1556 x 962 x 628                        | 180                       | 120                                        | 1382                                        | 425           | 82           | 10                | 4,1                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| BARACCA 4N             | 8                    | 4–12                  | —                                           | 1556 x 962 x 628                        | 180                       | 120                                        | 1382                                        | 365           | 78           | 12                | 2,5                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • •                                        | A                 |
| BARACCA 7              | 8                    | 4–12                  | —                                           | 1332 x 962 x 628                        | 180                       | 120                                        | 1158                                        | 325           | 78           | 12                | 2,5                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • •                                        | A                 |
| BARACCA 7 TV           | 15                   | 4–18                  | 9,2                                         | 1556 x 962 x 628                        | 180                       | 120                                        | 1382                                        | 430           | 82           | 10                | 4,1                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| BARACCA 7N             | 8                    | 4–12                  | —                                           | 1556 x 962 x 628                        | 180                       | 120                                        | 1382                                        | 370           | 78           | 12                | 2,5                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • •                                        | A                 |
| BARACCA 8              | 8                    | 4–12                  | —                                           | 1245 x 946 x 612                        | 180                       | 120                                        | —                                           | 330           | 78           | 12                | 2,5                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • •                                        | A                 |
| BARACCA 8 TV           | 15                   | 4–18                  | 9,2                                         | 1245 x 946 x 612                        | 180                       | 120                                        | —                                           | 390           | 82           | 10                | 4,1                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| BARACCA 9              | 8                    | 4–12                  | —                                           | 1527 x 946 x 612                        | 180                       | 120                                        | 1357                                        | 370           | 78           | 12                | 2,5                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • •                                        | A                 |
| BARACCA 9 TV           | 15                   | 4–18                  | 9,2                                         | 1527 x 946 x 612                        | 180                       | 120                                        | 1357                                        | 430           | 82           | 10                | 4,1                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| BARACCA OU             | 8                    | 4–12                  | —                                           | 1556 x 962 x 628                        | 180                       | 120                                        | 1382                                        | 370           | 78           | 12                | 2,5                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • •                                        | A                 |
| BARACCA OU TV          | 15                   | 4–18                  | 9,2                                         | 1556 x 962 x 628                        | 180                       | 120                                        | 1382                                        | 430           | 82           | 10                | 4,1                                   | 445 × 520 × 280                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| Kachlová kamna ALAKO   |                      |                       |                                             |                                         |                           |                                            |                                             |               |              |                   |                                       |                                                         |                                                                                                      |                                              |                   |
| ALAKO 2                | 8                    | 4–11                  | —                                           | 1256 x 728 x 504                        | 150                       | —                                          | 975                                         | 210           | 78           | 12                | 2,6                                   | 450 × 330 × 230                                         | PV + SV                                                                                              | • • •                                        | A                 |
| ALAKO 2H               | 8                    | 4–11                  | —                                           | 1476 x 728 x 504                        | 150                       | —                                          | 975                                         | 230           | 78           | 12                | 2,6                                   | 450 × 330 × 230                                         | PV + SV                                                                                              | • • •                                        | A                 |
| ALAKO 3                | 8                    | 4–11                  | —                                           | 1277 x 738 x 514                        | 150                       | —                                          | 996                                         | 230           | 78           | 12                | 2,6                                   | 450 × 330 × 230                                         | PV + SV                                                                                              | • • •                                        | A                 |
| ALAKO 3H               | 8                    | 4–11                  | —                                           | 1496 x 738 x 514                        | 150                       | —                                          | 996                                         | 250           | 78           | 12                | 2,6                                   | 450 × 330 × 230                                         | PV + SV                                                                                              | • • •                                        | A                 |
| ALAKO 5                | 8                    | 4–11                  | —                                           | 1244 x 721 x 497                        | 150                       | —                                          | 975                                         | 210           | 78           | 12                | 2,6                                   | 450 × 330 × 230                                         | PV + SV                                                                                              | • • •                                        | A                 |
| ALAKO 5H               | 8                    | 4–11                  | —                                           | 1467 x 721 x 497                        | 150                       | —                                          | 975                                         | 230           | 78           | 12                | 2,6                                   | 450 × 330 × 230                                         | PV + SV                                                                                              | • • •                                        | A                 |
| Sloupová kamna         |                      |                       |                                             |                                         |                           |                                            |                                             |               |              |                   |                                       |                                                         |                                                                                                      |                                              |                   |
| KLASIK Q1              | 9,5                  | 4–12                  | —                                           | 1896 x 668 x 668                        | 150                       | 100                                        | —                                           | 570           | 90           | 12                | 2,6                                   | 470 × 340 × 210                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| KLASIK R1              | 9,5                  | 4–12                  | —                                           | 2156 x 700 x 700                        | 150                       | 100                                        | —                                           | 670           | 90           | 12                | 2,6                                   | 470 × 340 × 210                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |
| ORIENT Q1              | 9,5                  | 4–12                  | —                                           | 2048 x 798 x 798                        | 150                       | 100                                        | —                                           | 670           | 90           | 12                | 2,6                                   | 470 × 340 × 210                                         | PV + SV + CPV                                                                                        | • • • •                                      | A+                |

# Teplovodní výměník BARACCA TV

## Instalace krbové vložky s teplovodním výměníkem

Při montáži krbové vložky a její instalaci k teplovodnímu rozvodu je nutné řídit se všemi aktuálními místními předpisy, které se týkají národních a evropských norem pro tento druh spotřebičů. Projekt a montáž teplovodního rozvodu nebo zásobníku teplé užitkové vody vždy svěřte specializované firmě.


## Doporučené systémy zabezpečení proti přehřátí topné soustavy

- Dochlazovací smyčka – v případě výpadku el. proudu a přehřátí výměníku nad bezpečnou mez vpustí dochlazovací ventil studenou vodu z řádu do smyčky umístěné ve výměníku. Studená voda proudící dochlazovací smyčkou odebere teplo z výměníku a odtéká do odpadu.
- Záložní zdroj – v případě výpadku el. proudu umožňuje provoz čerpadla po krátkou dobu, než dojde k vyhasnutí v krbové vložce.
- Instalaci výrobku a jeho uvedení do provozu musí provést odborně způsobilý pracovník.

**Další doporučená technická řešení viz návod k obsluze výrobku a manuál stavební připravenost.**

## Obecná doporučení pro provoz kamen s teplovodním výměníkem

- Kamna a krbové vložky, které jsou vybavené teplovodním výměníkem nelze používat bez připojení teplovodního rozvodu a naplnění teplotnosným médiem (vodou nebo mrazuvzdornou náplní). Náplně mají pro zachování dlouhodobé životnosti sestavy odpovídat normě ČSN 07 401:1992. Důrazně upozorňujeme na tuto skutečnost!
- Palivo schválené výrobcem: kusové dřevo.

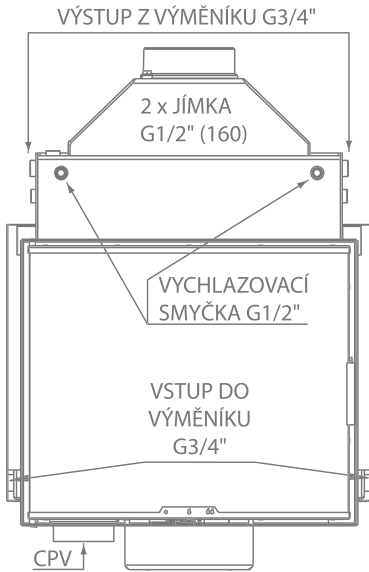

Kamna Baracca s teplovodním výměníkem jsou osazena krbovou vložkou **Romotop**




CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

Tah 10 Pa.



|                |         |
|----------------|---------|
| P <sub>i</sub> | 15 kW   |
| P <sub>R</sub> | 4–18 kW |
| P <sub>a</sub> | 9,2 kW  |
| %              | 82 %    |

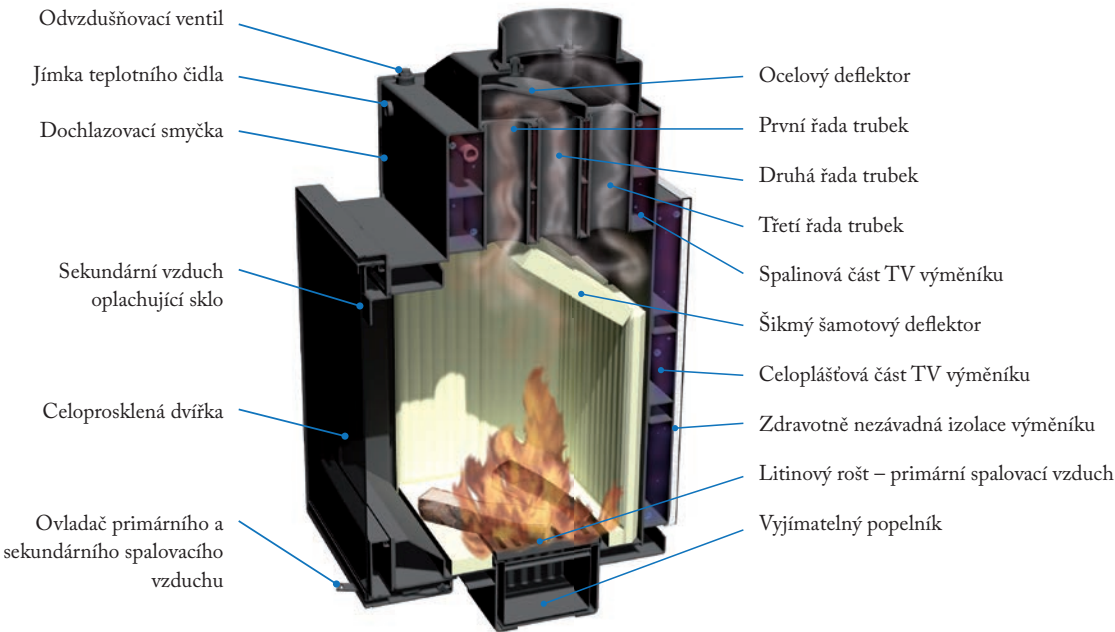

# Príslušenství

## Rukojeť kliky

z masivního dřeva pro kamna

**FANTASY / GREMIO**



Javor černý - standardní provedení




Javor přírodní



Javor hnědý

## Akumulační sada pro kamna FANTASY / GREMIO

- hmotnost sady 28 kg
- prodloužení sálání tepla až o 2,5 hodiny

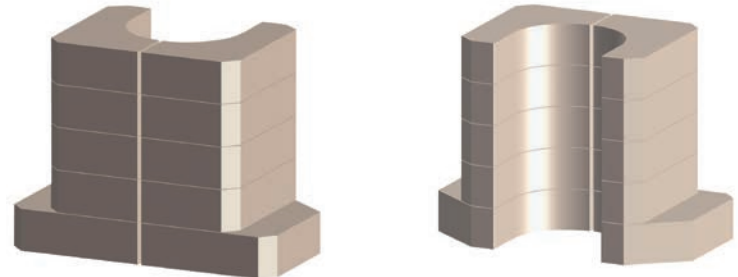

## Akumulační sada pro kamna DOLO / ESTE

- hmotnost sady 28 kg
- prodloužení sálání tepla až o 2,5 hodiny





---

*Český výrobce kachlů a kachlových kamen*

**Hein & spol. – keramické závody, spol. s r. o.**

Tošovice 1, 742 35 Odry

Tel.: +420 731 63 64 63

Podniková prodejna – ROMOTOP spol. s r. o.

expozice firmy Hein & spol. – keramické závody, spol. s r. o.

Plzeňská 131, 150 00 Praha 5 – Košíře

Tel./fax: +420 257 22 18 05

**[www.hein.cz](http://www.hein.cz) | [www.hein.sk](http://www.hein.sk)**

Prodejce, realizace: